

Paramétrage d'Andréane en mode multi-TLA


(Disponible à partir de la version 3.4.12)

1) Activer le mode multi-TLA

Cliquez sur l'icône d'Andréane pour lancer le programme



Allez sur l'onglet Utilitaires, puis Divers dans Andréane et cochez Activer le mode multi-TLA :

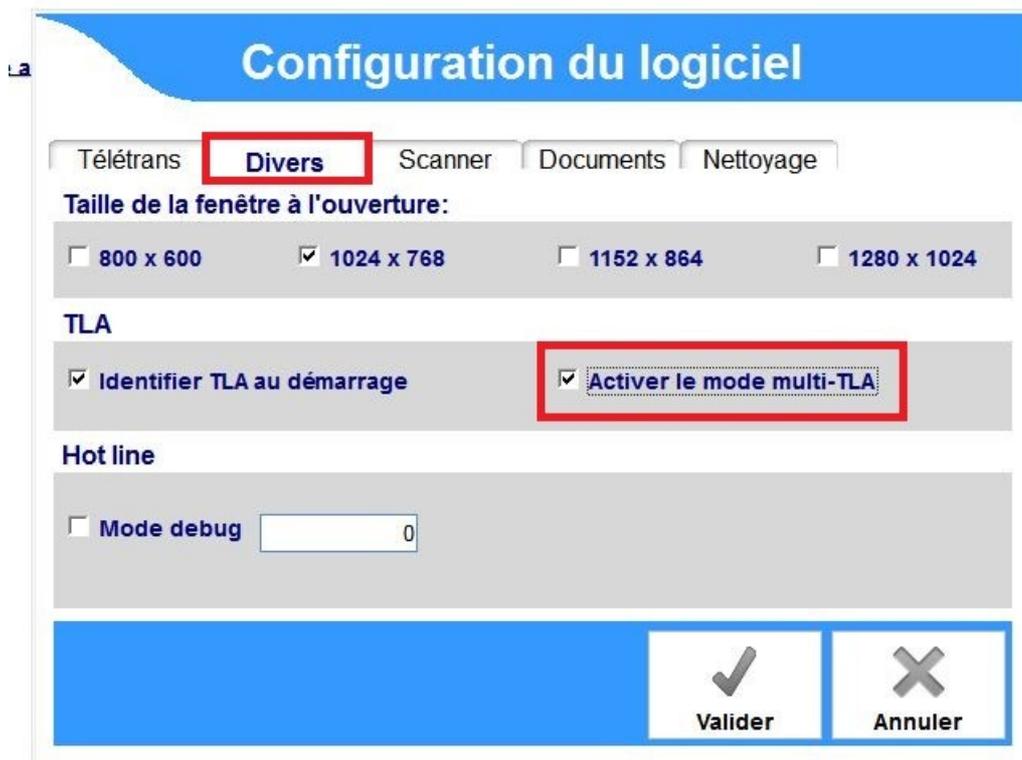

Configuration du logiciel

Télétrans **Divers** Scanner Documents Nettoyage

Taille de la fenêtre à l'ouverture:

800 x 600 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024

TLA

Identifier TLA au démarrage Activer le mode multi-TLA


Hot line

Mode debug

Valider Annuler


2) Enregistrer et Paramétrer les lecteurs SV

Branchez les 2 lecteurs sur le poste et allez dans le gestionnaire de périphérique de Windows pour noter le ports com des lecteurs, ainsi que les lecteurs qui leurs sont rattachés :

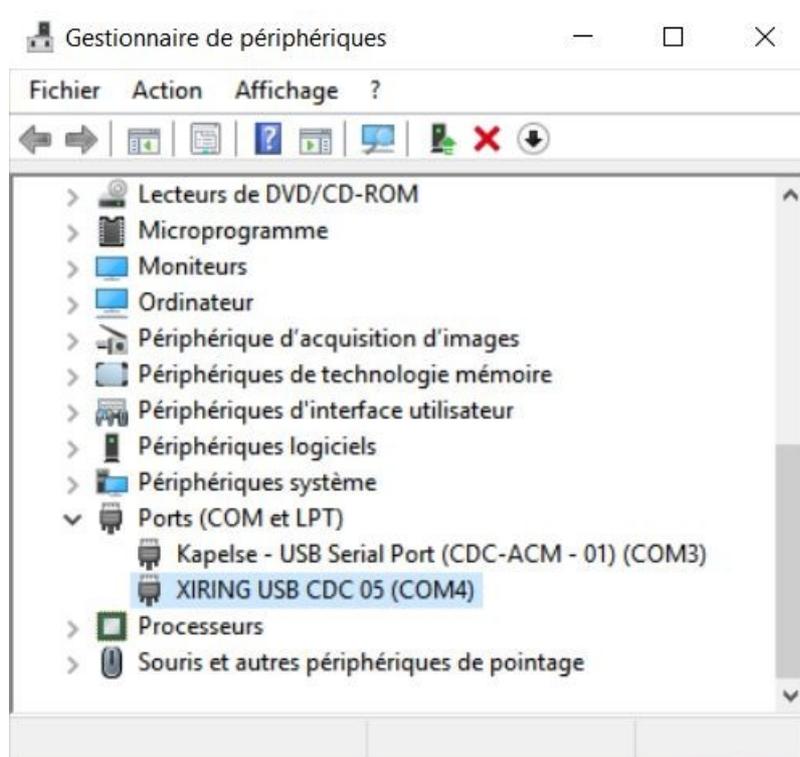

Ici le Vital Act est sur le com 4 et le Kapelse sur le com 3. Si les lecteurs sont de même modèle vous pouvez les configurer l'un après l'autre en les branchant sur des ports com différents.

Rentrez dans Andréane, sur le menu chez sur Utilitaires, puis Liste des TLA connus :

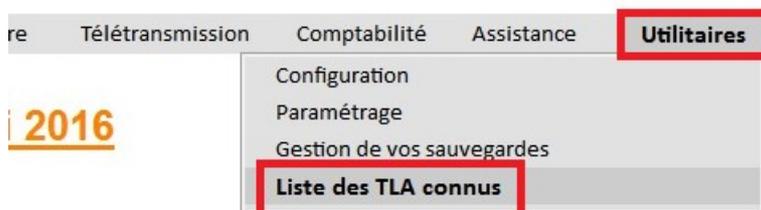

Cette fenêtre apparaît :

The screenshot shows a software window titled "Liste des TLA connus du logiciel". At the top, there is a blue header with the title. Below the header is a table with columns: "Prat", "Nom du TLA", "Entête FSE", "type", "N° de série", "Port COM", "canal", and "PAD". The table is currently empty. A modal dialog box titled "Nouveau lecteur" is centered over the table. The dialog contains the text "Veuillez renseigner le numéro du port COM sur lequel est branché le lecteur :". Below this text are two dropdown menus: "Port com :" with the value "3" and "Vitesse :" with the value "1) 9600,1.8.0,0". At the bottom of the dialog are two buttons: "Valider" (with a checkmark icon) and "Quitter" (with an 'X' icon). At the bottom of the main window, there is a blue bar with four buttons: "Modifier" (with a pencil icon), "Supprimer" (with a minus icon), "Ajouter TLA" (with a plus icon), and "Quitter" (with a door icon).

Cliquez sur valider, puis sur modifier pour rentrer le nom du lecteur :

This screenshot is identical to the one above, showing the "Liste des TLA connus du logiciel" window with the "Nouveau lecteur" dialog box. The dialog box is in the same state, with "Port com" set to "3" and "Vitesse" set to "1) 9600,1.8.0,0". The "Valider" and "Quitter" buttons are visible, as are the "Modifier", "Supprimer", "Ajouter TLA", and "Quitter" buttons at the bottom of the main window.

Faites de même pour le second lecteur, ici dans cet exemple en notant le com 4

3) identification des lecteurs au démarrage du logiciel

Au démarrage, sélectionnez votre lecteur de carte SV

